


真空发生器

WVG系列

特点


- ▶用于气体管路系统，协助系统吹扫，提高吹扫效率
- ▶全焊接设计
- ▶极限真空可达 -93.3 kPa (60 Torr)
- ▶内表面粗糙度为Ra0.4 μm (15 μ in.)
- ▶多种端口形式可选

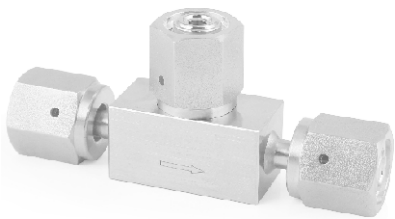

技术数据

极限真空压力	-93.3 KPa (60Torr)
极限真空压力下的入口压力	4.8 bar (70 psig)
极限真空压力下的流量	67 L/min
最大工作压力	10 bar (150 psig)
工作温度	0~150 °C (32~302 °F)


真空压力及流量数据

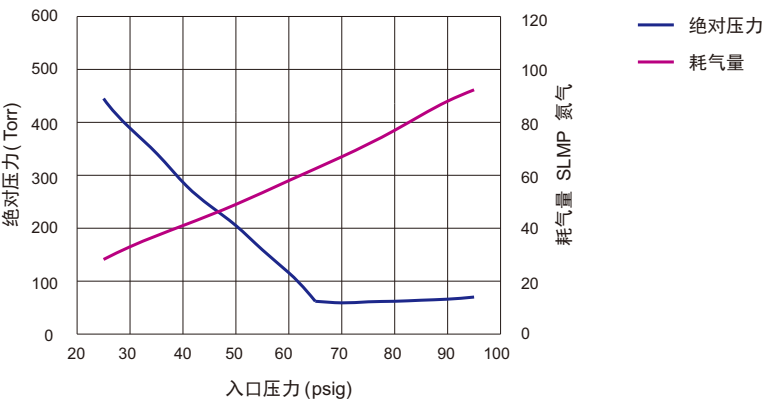

清洁工艺

- ▶ 标准 (WK-BA)
焊接接头均按本公司标准清洁和包装规范进行清洁，要订购时，无需添加后缀
- ▶ 超高纯 (WK-EP)
可提供受控的表面光洁度，电解抛光Ra0.25 μm，去离子水超声波清洗。要订购时，请在订购号后添加-EP


主要结构材料

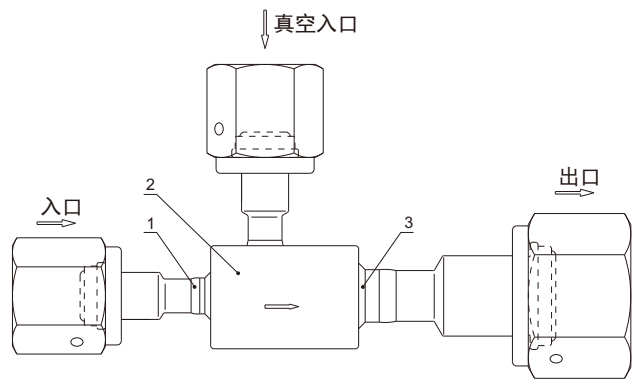

序号	元件	材料
1	喷嘴	316L SS
2	阀体	
3	扩散管	

尺寸和订购信息

尺寸以in.(mm)为单位，仅供参考

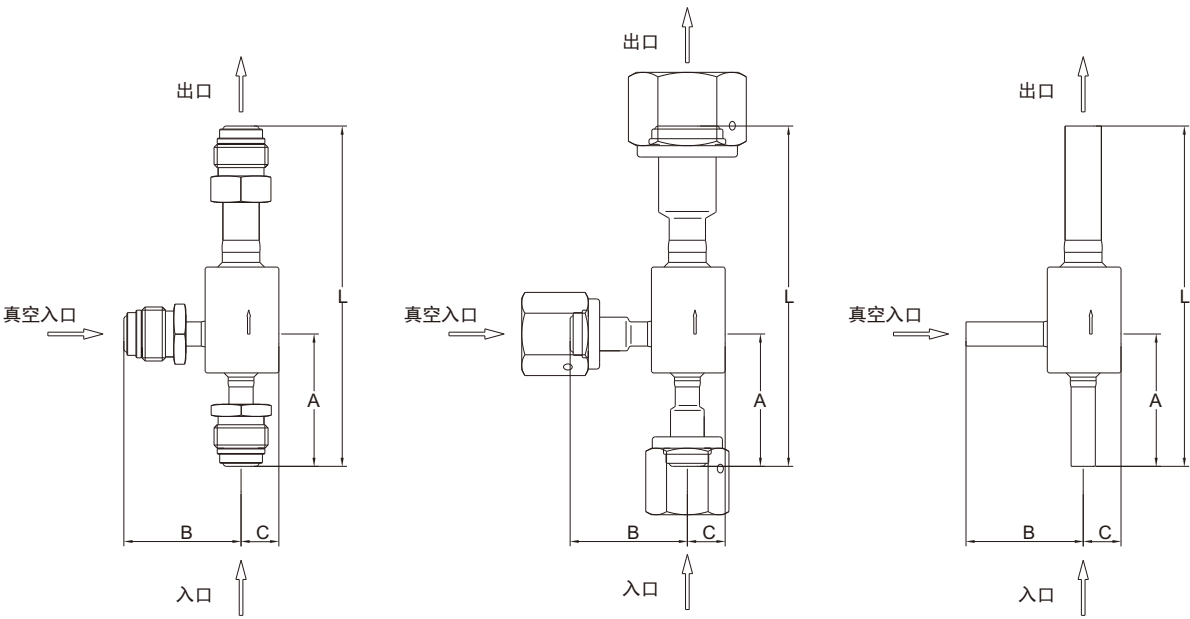

基础订购号	端口类型和尺寸	尺寸 in. (mm)			
		A	B	C	L
WVG-6L-FR4-	三端均为 1/4" 阴螺纹MCR接头	1.38 (35.0)	1.22 (31.0)	0.39 (10.0)	3.54 (90.0)
WVG-6L-RMR4-	三端均为 1/4" 阳螺纹MCR接头	1.38 (35.0)	1.22 (31.0)	0.39 (10.0)	3.54 (90.0)
WVG-6L-FR4-FR6-FR4-	入口和真空口为 1/4" 阴螺纹 出口为 3/8" 阴螺纹MCR接头	1.38 (35.0)	1.22 (31.0)	0.39 (10.0)	3.54 (90.0)
WVG-6L-MR4-MR6-MR4-	入口和真空口为 1/4" 阳螺纹 出口为 3/8" 阳螺纹MCR接头	1.38 (35.0)	1.22 (31.0)	0.39 (10.0)	3.54 (90.0)
WVG-6L-TW4-TW6-TW4-	入口和真空口为 1/4" 出口为 3/8" Tube管对焊接头	1.38 (35.0)	1.22 (31.0)	0.39 (10.0)	3.54 (90.0)

尺寸和订购信息

