


卸荷阀

WRV系列

特点

- ▶ 当系统压力超过设定压力时卸荷阀开启，允许介质流出以释放 系统压力，当系统压力降低到再密封压力时卸荷阀关闭
- ▶ 设计紧凑，一体式阀体
- ▶ 标准阀座材料为FKM
- ▶ 工作温度：-23℃~+148℃ (-10°F ~+300°F)
- ▶ 开启压力：25~500psig (1.7~34.5 bar)
- ▶ 可提供氧气环境应用选项
- ▶ 开启压力在出厂已设定




清洁工艺

- ▶ 标准(WK-BA)
焊接接头均按本公司标准清洁和包装规范进行清洁，要订购时，无需添加后缀
- ▶ 氧用清洁(WK-O2)
可提供氧气环境用产品清洁和包装规范，这种符合ASTM G93 C级清洁度要求，要订购时，请在订购号后添加-O2

尺寸

尺寸以in.(mm)为单位，仅供参考

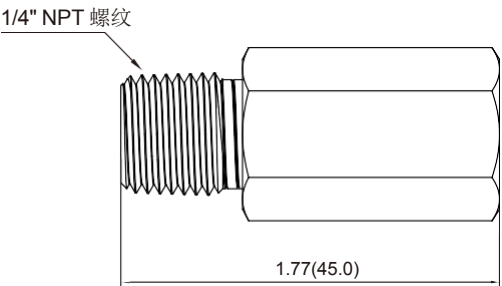

型号说明

WRV - 6L - 250 - 01 00 - O2

阀体材料	整定压力范围	入口规格/出口规格	清洁工艺
6L 316L 不锈钢	25 10~25 psig	00 出口1/4" NPT 阴螺纹	标准(BA级)
	100 25~100 psig	01 入口1/4" NPT 阳螺纹	O2 氧用清洁
	250 100~250 psig	其他接头形式可选，请联 本公司。	
	500 250~500 psig		