

► CY-EMS系列产品订购说明



CY-EMS H - □ 020


		LM08		LM12	
产品品牌	CY 常益				
系列代码	EMS 迷你型电子式传感器				
规格代码	G H				
输出型式	空白: 二线式 N: 三线式NPN输出 P: 三线式PNP输出				
接线型式	直接出线	020: 线长2米 030: 线长3米 050: 线长5米 100: 线长10米			
	快速公接头	LM08: LM08快速公接头+0.18m线长 LM08005: LM08快速公接头+0.5m线长 LM08010: LM08快速公接头+1m线长 LM08020: LM08快速公接头+2m线长 LM12: LM12快速公接头+0.18m线长 LM12005: LM12快速公接头+0.5m线长 LM12010: LM12快速公接头+1m线长 LM12020: LM12快速公接头+2m线长			

注: 1.全系列LM08、LM12快速接头均具备防水功能(防护等级IP67).
2.LM08、LM12快速接头配套之母接头需另外订购.

► CY-EMS系列产品概览

CY-EMSH系列与多种安装附件配套, 可适用于多种类型气缸
CY-EMSG系列与BJ钢带+IB-14配套, 可适用于圆形气缸

CY-EMSH系列	搭配BJ- □□ + IB-13 安装于圆形缸	
		
	搭配BS- □□ + IB-12 安装于圆形缸	
		
CY-EMSH系列	搭配IB-03 安装于SMC之T型沟槽薄型缸	
		
	搭配PB-13 安装于FESTO之T型沟槽薄型缸	
		
CY-EMSH系列	搭配PDT- □ 安装于拉杆缸	
		
CY-EMSG系列	搭配BJ- □□ + IB-14 安装于圆形缸	
		

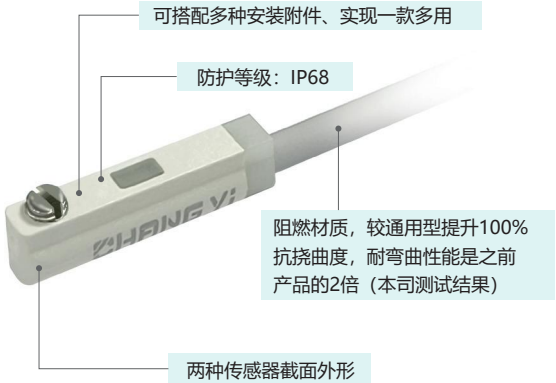


	G型	
	H型	

产品规格型号			
项目	CY-EMS：迷你型电子式传感器		
配线方式	二线式	三线式NPN	三线式PNP
使用电压范围	5 ~ 30V DC	5 ~ 30V DC	
最大开关电流	100 mA max.	200 mA max.	
接点容量(注1)	3W max.	6W max.	
消耗电流	-	6mA @ 24V DC max.	
内部电压降	3.5V max.	0.5V @ 200mA max.	
洩漏电流	0.1mA max.	0.01mA max.	
最大切换频率	1000Hz max.		
耐冲击(注2)	50G		
保护回路	电源逆接保护、突波吸收保护		
使用温度范围	-10℃ ~ 70℃		
保护构造等级	IEC 60529 IP68		
规格	CE认证、RoHS		
注：1.不可超过接点容量(P=V×I). 2.正弦波/X、Y、Z 3轴向/每一轴向3回/每一回时间11ms. 3.耐挠曲电线建议最小弯曲半径21mm.			


外部规格

(单位mm)


DMSG型

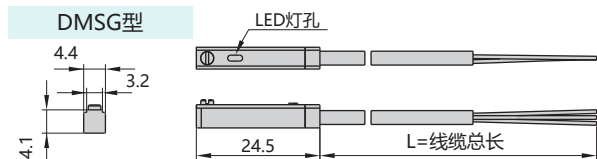


DMSE型

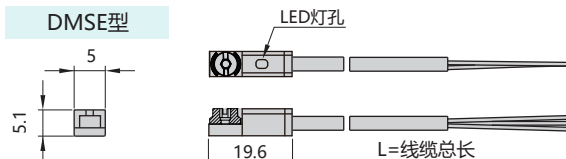


DMSH型

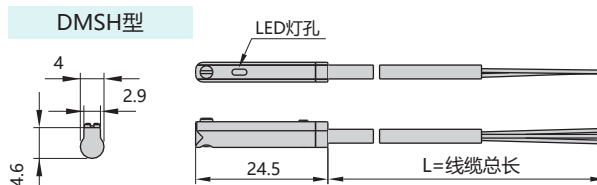


DMSJ型

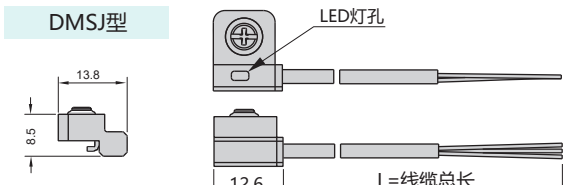


EMSG型

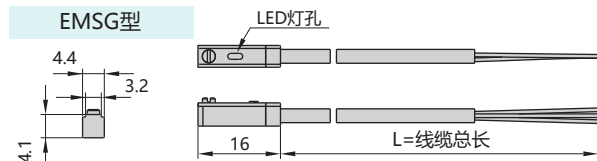


EMSH型

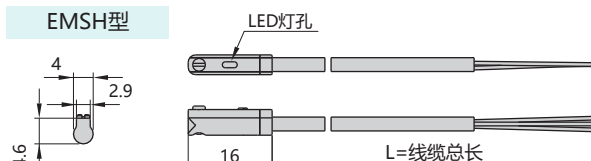


PU-81R型

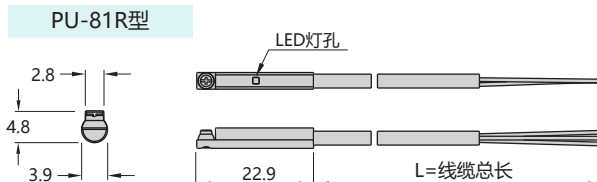


PU-81型

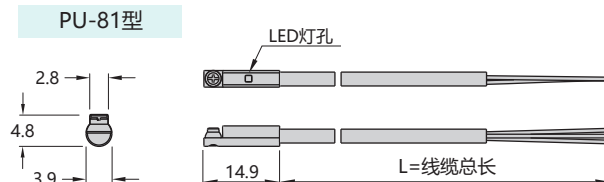


PU-82R/S-82型

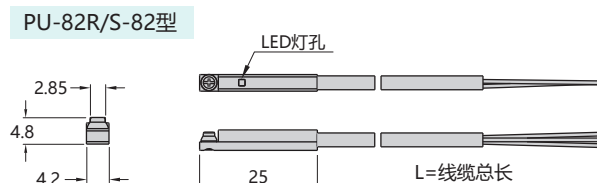


PU-82型

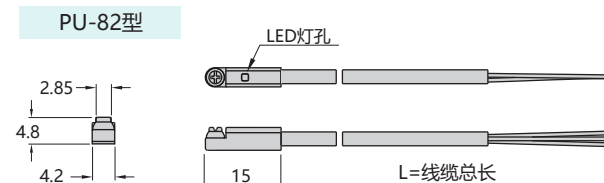


PU/S-81□V型

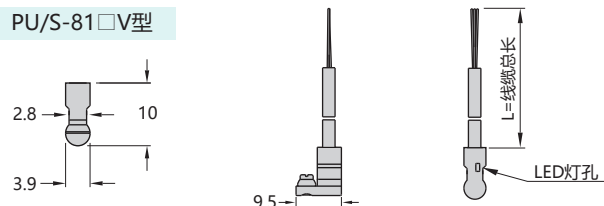


PU/S-82□V型

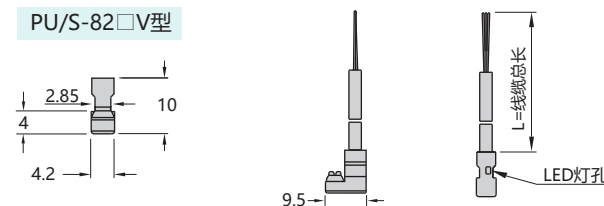


XH/S-07型

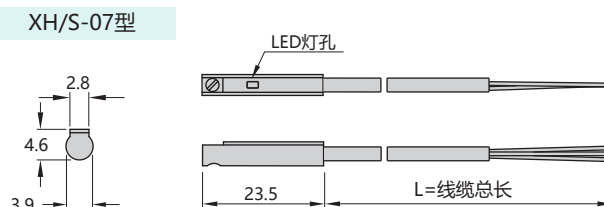

XH-20型

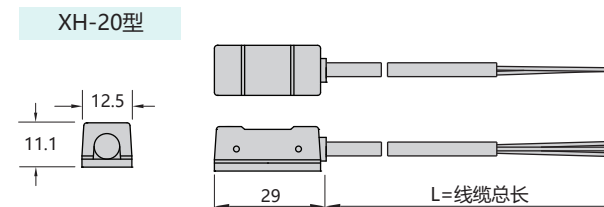

XH-32型

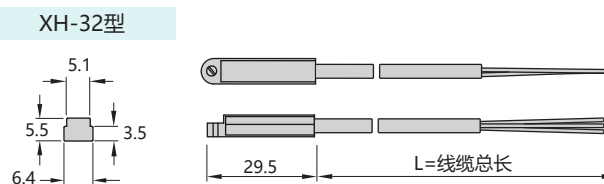

XH-82型

