

► CY-DMS系列产品订购说明



CY-DMS H - □ 020


    	
产品品牌	CY 常益
系列代码	DMS 常规型电子式传感器
规格代码	G H E J
输出型式	空白：二线式 N：三线式NPN输出 P：三线式PNP输出
接线型式	直接出线 020：线长2米 030：线长3米 050：线长5米 100：线长10米
	快速公接头 LM08：LM08快速公接头+0.18m线长 LM08005：LM08快速公接头+0.5m线长 LM08010：LM08快速公接头+1m线长 LM08020：LM08快速公接头+2m线长 LM12：LM12快速公接头+0.18m线长 LM12005：LM12快速公接头+0.5m线长 LM12010：LM12快速公接头+1m线长 LM12020：LM12快速公接头+2m线长

注：1.全系列LM08、LM12快速接头均具备防水功能(防护等级IP67)。
2.LM08、LM12快速公接头配套之母接头需另外订购。

► CY-DMS系列产品概览

CY-DMSH系列与多种安装附件配套，可适用于多种类型气缸

CY-DMSH系列	搭配BJ- □ □ + IB-13 安装于圆形缸	
		
	搭配BS- □ □ + IB-12 安装于圆形缸	
		
CY-DMSH系列	搭配PDT- □ 安装于拉杆缸	
		
	搭配PPF- □ 安装于米型缸	
		
CY-DMSH系列	搭配IB-03 安装于SMC之T型沟槽薄型缸	
		
	搭配PB-13 安装于FESTO之T型沟槽薄型缸	
		

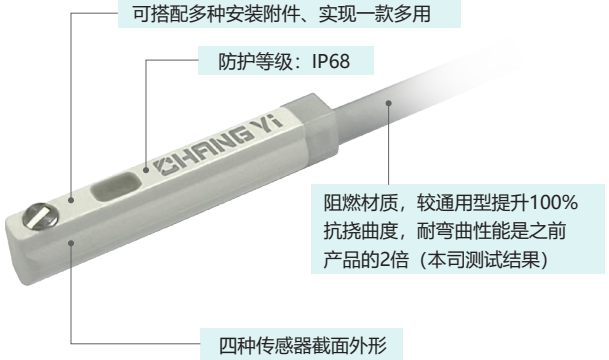


G型		E型	
H型		J型	

产品规格型号			
项目	CY-DMS：常规型电子式传感器		
配线方式	二线式	三线式NPN	三线式PNP
使用电压范围	5 ~ 30V DC	5 ~ 30V DC	
最大开关电流	100 mA max.	200 mA max.	
接点容量(注1)	3W max.	6W max.	
消耗电流	-	6mA @ 24V DC max.	
内部电压降	3.5V max.	0.5V @ 200mA max.	
洩漏电流	0.1mA max.	0.01mA max.	
最大切换频率	1000Hz max.		
耐冲击(注2)	50G		
保护回路	电源逆接保护、突波吸收保护		
使用温度范围	-10℃ ~ 70℃		
保护构造等级	IEC 60529 IP68		
规格	CE认证、RoHS		
注：1.不可超过接点容量(P=V×I).			
2.正弦波/X、Y、Z 3轴向/每一轴向3回/每一回时间11ms.			
3.耐挠曲电线建议最小弯曲半径21mm.			
4.DMSE系列紧固扭矩0.55Nm.			


外部规格

(单位mm)


DMSG型

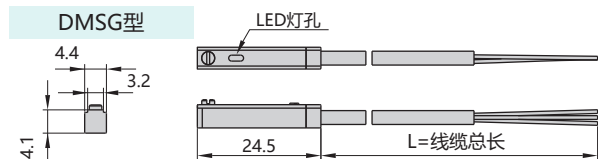


DMSE型

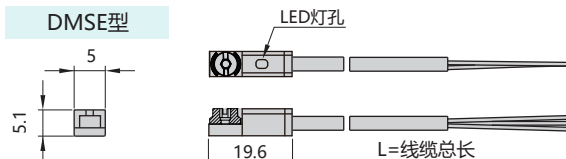


DMSH型

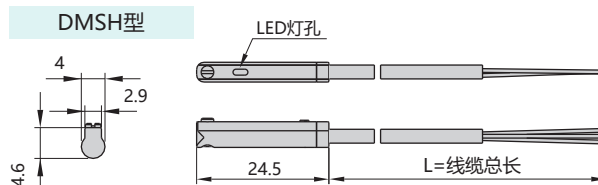


DMSJ型

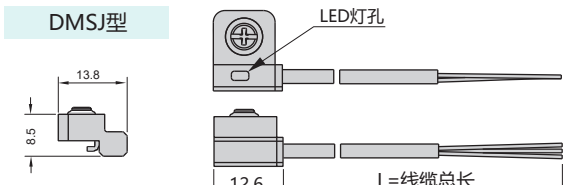


EMSG型

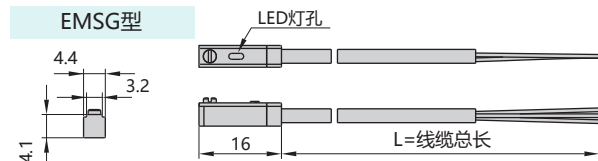


EMSH型

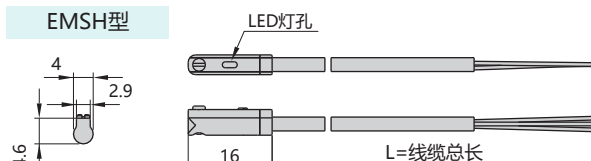


PU-81R型

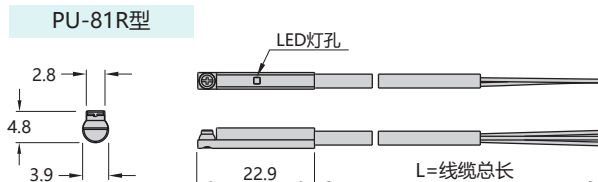


PU-81型

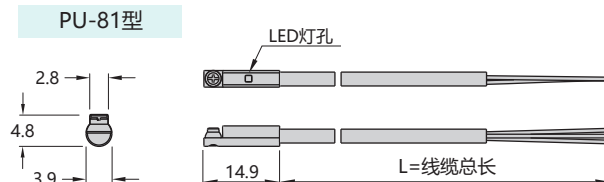


PU-82R/S-82型

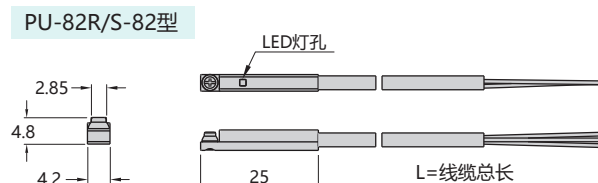


PU-82型

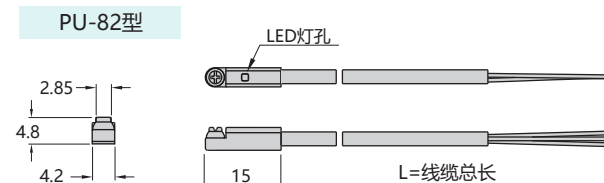


PU/S-81□V型

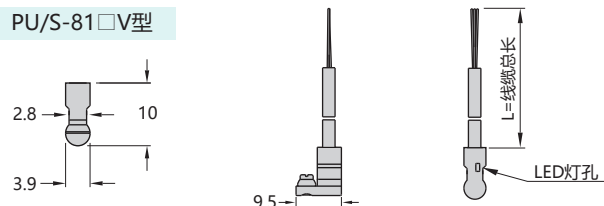


PU/S-82□V型

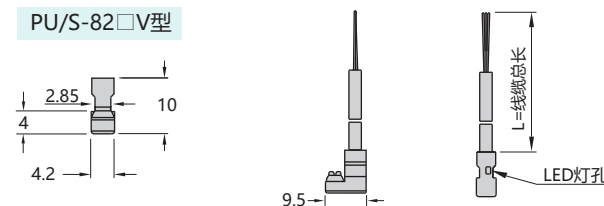


XH/S-07型

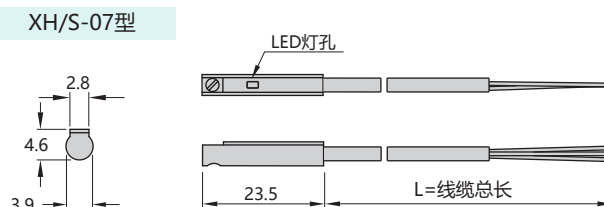

XH-20型

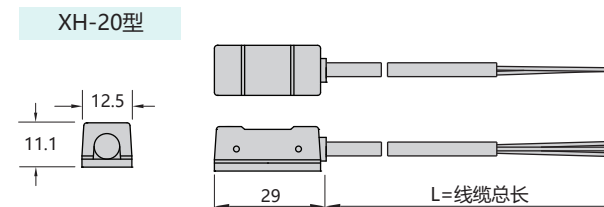

XH-32型

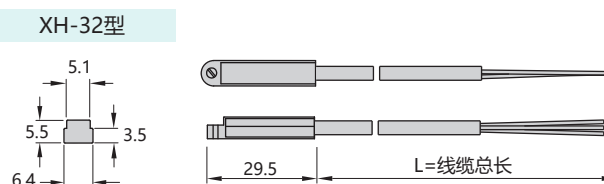

XH-82型

