

► CY-XH系列产品订购说明




CY-XH - -2M

07	20	32	82
			
产品品牌	CY 常益		
系列代码	XH 耐高低温型磁簧管式传感器		
规格代码	07 20 32 82		
接线型式	2M: 线长2米 3M: 线长3米 5M: 线长5米 10M: 线长10米		

注: 1.全系列LYD-XH耐高低温型均无LED灯.
2.耐温范围值 -40°C~150°C(此数值为第三方检测报告确认).

► CY-XH系列产品概览

CY-XH-07系列与多种安装附件配套, 可适用于多种类型气缸
CY-XH-82系列与BJ钢带+IB-14配套, 可适用于圆形气缸

CY-XH-07	搭配BJ- + IB-13 安装于圆形缸
	
	搭配BS- + IB-12 安装于圆形缸
	
CY-XH-07	搭配PDT- 安装于拉杆缸
	
	搭配PPF- 安装于米型缸
	
CY-XH-07	搭配IB-03 安装于SMC之T型沟槽薄型缸
	
CY-XH-82	搭配BJ- + IB-14 安装于圆形缸
	

可搭配多种安装附件, 实现一款多用

防护等级: IP68

铁氟龙耐高低温材质, 耐温范围值 -40°C~150°C

四种传感器截面外形 (金属外壳)

07		32	
20		82	


产品规格型号	
项目	CY-XH: 耐高低温型磁簧管式传感器
配线方式	二线式
使用电压范围(注3)	5 ~ 120V DC/AC or 5 ~ 240V DC/AC
最大开关电流	500 mA max.
接点容量(注1)	10W max.
消耗电流	-
内部电压降	0.5V max.
洩漏电流	-
最大切换频率	200Hz max.
耐冲击(注2)	30G
保护回路	无
使用温度范围	-40°C ~ 150°C
保护构造等级	IEC 60529 IP68
规格	耐温报告、CE认证、RoHS

注: 1.不可超过接点容量(P=V×I).
2.正弦波/X、Y、Z 3轴向/每一轴向3回/每一回时间11ms.
3.CY-XH-07系列为5~120V DC/AC, LYD-XH-20/32/82系列为5~240V DC/AC.


外部规格

(单位mm)


DMSG型

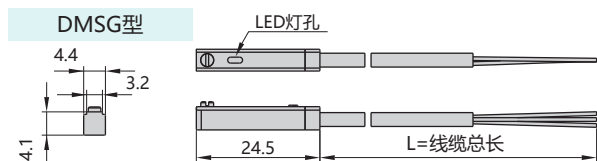


DMSE型

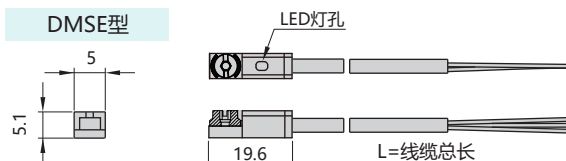


DMSH型

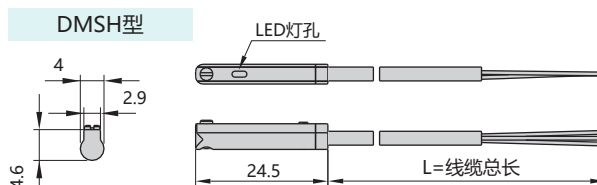


DMSJ型

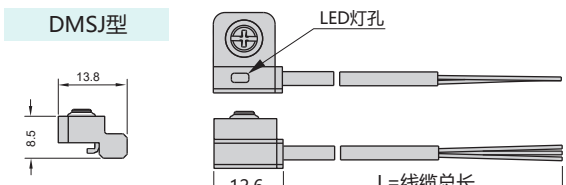


EMSG型

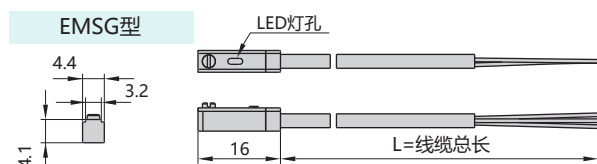


EMSH型

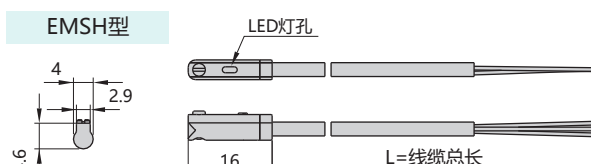


PU-81R型

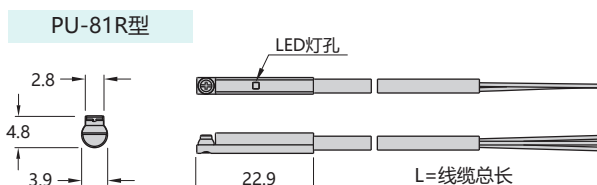


PU-81型

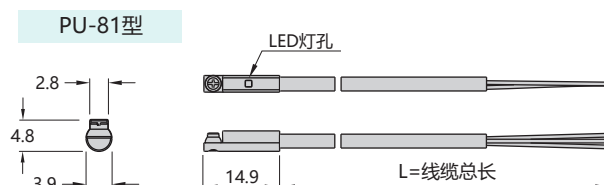


PU-82R/S-82型

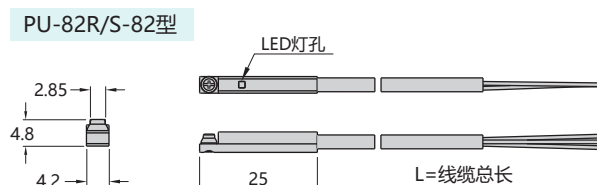


PU-82型

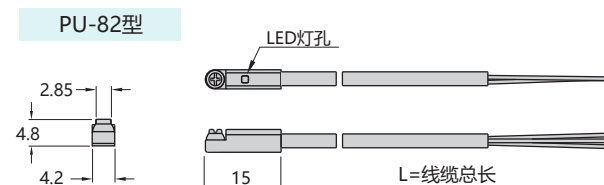


PU/S-81□V型

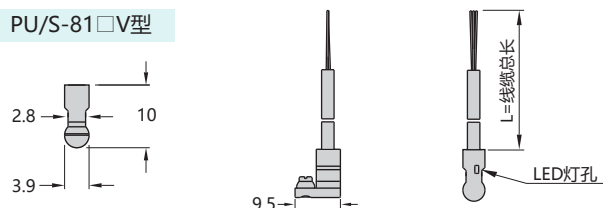


PU/S-82□V型

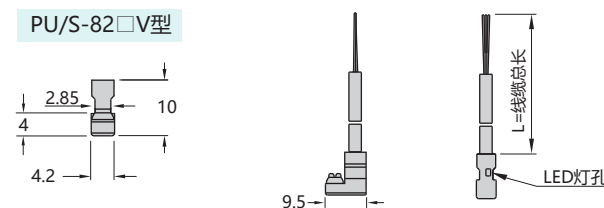


XH/S-07型

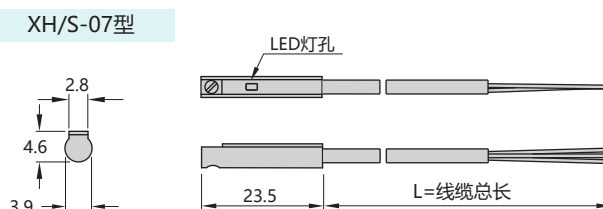

XH-20型

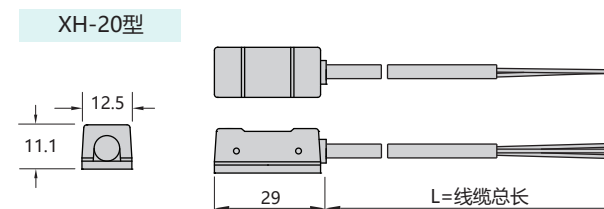

XH-32型

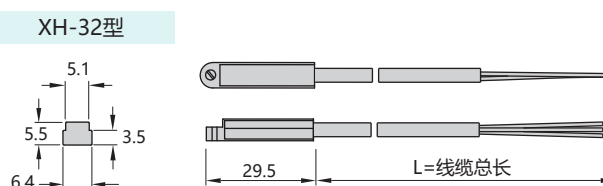

XH-82型

